



Kullanım Kılavuzu

Montaja başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyunuz.



Tezgah Depolama

Tezgahınızın taşıma esnasında zarar görüp görmediğini kontrol ediniz, zarar görmüşse tezgahı teslim almadan geri gönderiniz. Yerden soğuk veya nem almaması için tezgahınızın altına destek koyarak, yerde ve yatay olarak saklayınız. Montaj işlemleri öncesine kadar tezgahı ambalajından çıkarmayınız. Süpürgelikler tezgahınızla birlikte naylon ambalajla paketlenmiştir, montaj anına kadar ambalajından çıkarmayınız.

Makine Kullanımı

Tezgahın eviye ve ocak yerlerini dekupaj veya kılıç testere ile açabilirsiniz. Dekupaj makineleri daha hassas makineler olduğu için meşe gibi sert ağaçlarda zorlanmakta, kullanım ömürleri kısa olmaktadır. Promasif, Makita JR305OT kılıç testere ürününü önerir.




Destekleme

Tezgahın ocak ve eviye yerlerini keserken, tezgahı iki adet desteğin üzerine koyunuz. Dekupaj veya kılıç testereler basınçlı çalışan makineler olduğu için destek olmadan tezgah kesildiğinde ürün zarar görebilmektedir.

Ocak ve Eviye Yerlerinin Açılması

Ocak ve eviye yerlerini tezgahın genişliğinde tam ortadan açınız. Eğer ocak yeri duvara yakın olarak açılırsa, çıkan alevler duvara zarar verebilir. Eviye veya ocak yerlerinin tezgahın uç noktalarına en az yirmi santimetre uzakta olmasına dikkat edilmelidir.

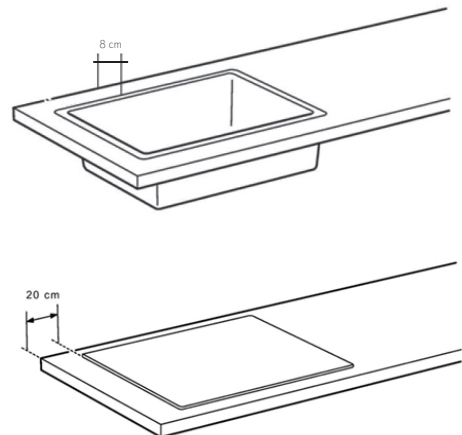

Montaj İşlemi ve Yağlama

Tezgahınızı montajın yapılacağı dolap üstüne koyarak gönyelemesini ve alıştırmasını yapınız.

Tezgah altına çamaşır veya bulaşık makinesi gelecekse; makinenin yerleştirileceği yerleri hizalayıp, sıcak hava ve nemin ağaca zarar vermemesi için alt yüzüne folyoyu yapıştırınız.

Alüminyum folyonun mat yüzeyine silikonu sürerek yapıştırın. Parlak yüzeyi neme dayanıklı kısımdır.

Tezgahınız "L" biçimindeyse; 2 tezgahın birleşeceği kenarları sıvı çivi ve kavelaları kullanarak yapıştırın. 2 tezgahı, alt yüzeylerinden çekirtme aparatını kullanarak sıkıştırın.

Uzun kenar süpürgeliğini sıvı çivi ile tezgahınıza yapıştırarak vidalayın.

Tezgahın alt yüzeyini yağlayın.

Tezgahın ön yüzünü çevirerek yan kısa süpürgelikleri sıvı çivi ile tezgaha yapıştırın. Tamamen tutunması için tezgah ve süpürgelikleri birbirine doğru sıkıştırarak 10 dakika bekletin.

Tezgahı duvarla arasında 4-5 mm ara olacak şekilde monte ediniz. Tezgahı mutfak gövdesine bağlamak için metal köşebentleri kullanınız. Ağaç tezgahınız zaman zaman birkaç mm genişleyip daralabilir. Masif tezgahlar sadece genişliğine büyür veya küçülür, uzunluk değişmez. Bu yüzden köşebentler ağacın ve ağacın bağlı olduğu vidanın hareket edebilmesi için geniş boşluklu yapılmıştır. Köşebentteki boşluğun uzun tarafını tezgahın geniş tarafına getirerek montaj yapınız. Böylece ağaç genişleyip daraldığında vidaya veya köşebente zarar vermez.

İşlemler sırasında oluşan lekeleri zımparayla temizleyin ve tozunu alın.


Eviye ve ocak kenarlarında açıkta kalan kafa kısımlarına silikon sürerek folyoyu yapıştırın.

Eviye ve ocağı yerleştirdikten sonra silikonun kurumasını bekleyin.

Silikon kuruduktan sonra tezgahın ön yüzünü ve süpürgeliklerini tamamen yağlayın.

Tezgah üstü duvar kaplaması kullanılacaksa; 18 mm duvar kaplamasını tezgah ile duvar arasına değil, tezgahın üstüne yerleştirerek üst dolaplara vidalayınız.

Promasif tezgah, tezgah olarak değil, masa olarak kullanılacaksa ağacın çalışmasını engellemek için montajdan önce tabla altına 4- 5 cm genişliğinde 18 mm kalınlığında etek dönün ve böylece ek parçaları birbirine sabitlevin.

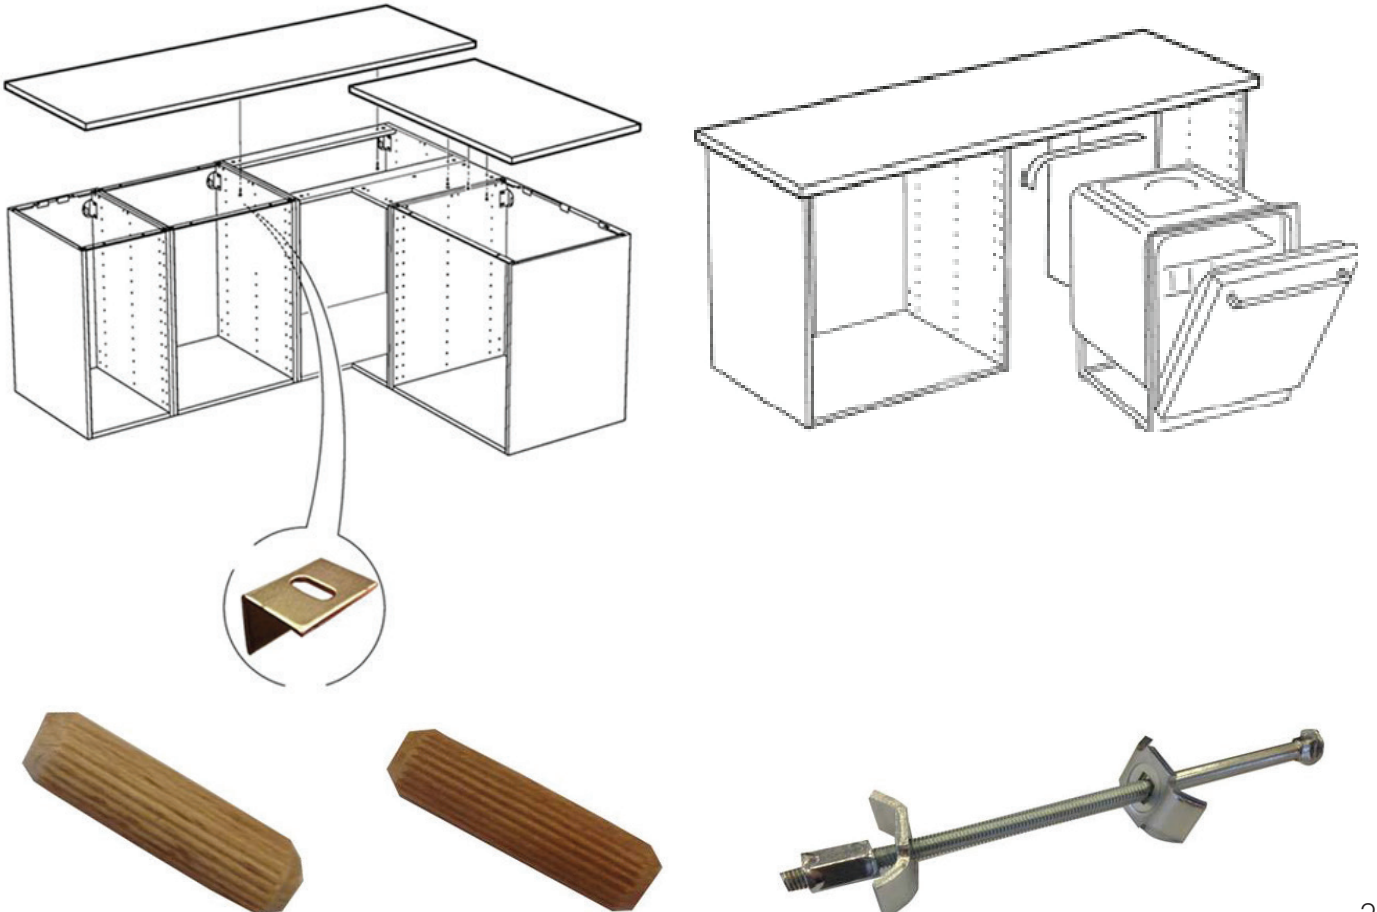

Tezgahın Yağlanması

Montaj kutusundaki yağ, ağacı su, çay, asitli içecekler gibi sıvılardan korur. Yağ, iki parçadan oluşur; 275 mililitrelik yağ ve 75 mililitrelik sertleştirici. Toplam 350 mililitrelik yağ, yaklaşık 12 metretul tezgahı arkalı önlü yağlayabilir. Yağlama öncesinde kutu zımpara ile tezgahı hafifçe zımparalayınız. Bu işlem, zımpara yapmak amaçlı değil, yüzeyi temizlemek için gereklidir. Zımparadan sonra tozu çok iyi temizlemeden yağlama işlemine başlamayın.

Başka bir kapta; tezgahınızın ihtiyacı kadar yağı, (Örnek 4 metretul için yaklaşık 120 mililitre) 3 ölçek yağ + 1 ölçek sertleştirici olarak karıştırınız.

Yağı, ağacın damarına paralel şekilde bir bez ile sürünüz. Tek kat sürdükten sonra yarım saat kadar bekleyip yüzeydeki fazla yağı alınız. Tezgahın karakterine göre ikinci kat yağlama gerekebilir. İki işlem arasında en az yarım olmalıdır. Fazla yağı alırken, montaj kutusundan çıkan silme bezi ile tezgah yüzeyini kuvvetlice siliniz. Tezgahın ön ve arka tarafını aynı miktarda yağlayınız. Eğer yağı, gereğinden fazla sürerseniz tezgah yüzeyinde pürüzler oluşur, bu pürüzleri zımparalayarak çıkarmanız gerekir.

Yağ ve sertleştirici karıştıktan sonra en fazla 3 saat içinde kullanılmalıdır.

Yağı sürdükten sonra 24 saat boyunca tezgahı kullanmayınız. 24 saat sonra tezgahı üzerine sıvı gelmeyecek şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Sıvıya tam dayanıklılık 15 gün sonra başlar. Bu sürede tezgah üzerine sıvı gelmemesine dikkat ediniz.

Montaj esnasında yapıştırıcı veya silikon kullanılan yerlere yağ uygulaması yapmayınız. Yağ, sıvı çivi ve silikonun yapıştırma ve tutunma özelliğini zayıflatabilir.

Yağ uygulaması bittikten sonra mutfak sahibinin gerektiğinde küçük tamiratlar yapabilmesi için kalan yağ ve kullanma kılavuzunu mutfak sahibine teslim ediniz.

Depolama, montaj ve yağlama ile ilgili maddeler uygulanmaz veya eksik uygulanır ise tezgahınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.



**Kutu İeriđi:**

1. 275 mililitre yađ+ 75 mililitre sertleřtirici
2. Yađ sřrmek iin bir adet, fazla yađı silmek iin bir adet bez
3. Yađ sřrmek iin eldiven
4. Mutfak gřvdesine montaj iin křřebentler
5. Křřebentler ve sřpřrgelikler iin
6. 'L' tezgahlar iin ektirme aparatı
7. Yapıřtırma yřzeyini artırmak iin kavelalar
8. Sızdırmaz silikon
9. Alřminyum folyo
10. Kutu zımpara
11. İki ift galoř
12. Sıvı ivi
13. Promasif Metal Etiket





Tezgah Bakımı ve Kullanımı

Promasif'i kullanırken; tamamen doğal bir ürün kullandığımızdan tıpkı insanlar gibi ağacın da bulunduğu çevrenin fiziksel özelliklerine göre farklı davranışlar takındığını da unutmamalıyız. Çevresel faktörlerden olumsuz yönde etkilenmemesi için alınacak küçük önlemler tezgahın ömrünü uzatacaktır.

Promasif Kullanıcılarının Evde Dikkat Etmeleri Gerekenler

Tezgah üzerine sıvı dökülmesi halinde kısa bir süre içinde bezle hemen kurulanması gerekir. Tezgah üzerinde sıvı kurumaya bırakılırsa, yağın incelmeye ve leke tutmasına sebep olur. Bu durumda yapılacak müdahale Promasif'in montaj kutusunda gönderilen zımpara yardımı ile yüzeyin zımparalanıp yine montaj kutusunda gönderilen doğal ahşap yağının tekrar uygulanmasıdır.

Tezgahınız yağlandıktan sonra periyodik bir yağ takviyesine ihtiyaç duymayacaktır. Daha fazla sıcaklığa ve sıvıya maruz kalan eviye ve ocak kenarlarındaki yağda incelme fark ettiğinizde, Promasif tezgahınızla birlikte gönderdiğimiz ve montajdan sonra size bırakılan yağınızdan, üzerindeki etikette ve kullanma kılavuzunda da belirtilen adımlara dikkat ederek uygulayabilirsiniz.

Tezgahınızın yüzeyinde oluşabilecek çizikler için de zımpara ve yağ uygulamasını yapabilirsiniz. Tezgahınızın montajı yapılırken eviye ve ocak kesiminden çıkan malzemeleri kesme tahtası olarak kullanarak hem şık hem de rahatlıkla işlem yapabileceğiniz bir alana sahip olabilirsiniz.



Daha detaylı bilgi için
www.promasif.com
adresindeki videoları izleyebilirsiniz.

Promasif

Ahşap Mutfak Tezgahı



Merkez Ofis : Büyükdere Caddesi BeybiGiz Plaza
K. 15 D. 58 Maslak/ İstanbul
Telefon : 0 212 900 81 09

Fabrika : Paşaalanı Mahallesi 44. Sokak No: 2/ A Karesi / Balıkesir
Telefon : 0 266 246 08 66
Web : www.promasif.com